


# GLORIA®



ISO 9001 : 2000  
FM 27122



Typen PD 6 G / PD 12 GA  
entsprechen der  
Richtlinie 96/98/EG  
über Schiffsausrüstung

## EN 3 Euronorm

# Pulver-Feuerlöscher

Typ: PD 4 GA, PD 6 GA,  
PD 9 GA, PD 12 GA




Ihr kompetenter Brandschutz-Partner


## Unser preisgünstiger Dauerdruck-Feuerlöscher.

GLORIA Pulver-Feuerlöscher sind für folgende Brandklassen einzusetzen:

Brandklasse und Rating	A	B	C
PD 4 GA mit Manometer	21 A LE 6	89 B LE 5	●
PD 6 GA mit Manometer	34 A LE 10	183 B LE 12	●
PD 6 GA	34 A LE 10	183 B LE 12	●
PD 9 GA mit Manometer	43 A LE 12	233 B LE 15	●
PD 12 GA mit Manometer	55 A LE 15	233 B LE 15	●
PD 12 GA	55 A LE 15	233 B LE 15	●



55 A = Typ PD 12 GA



233 B = Typ PD 12 GA



## GLORIA Empfehlung

- ★ Das Dauerdruckgerät ist hervorragend geeignet für die Flüssiggas- und Heizöllagerung, Garagen und Hobbyräume.

## GLORIA Leistung

- ★ Druckhebelventil, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen.
- ★ Geräte auch mit Manometer lieferbar.

## GLORIA Sicherheit

- ★ Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahlblech.
- ★ Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium, TGIC.
- ★ Stabiler Fußring schützt das Gerät vor Beschädigungen, Korrosion und garantiert eine hohe Standfestigkeit.
- ★ Langlebige Messingarmatur mit integriertem Prüfventil.

## GLORIA Komfort

- ★ Halter für Löschdüse im Fußring integriert.
- ★ Serienmäßig mit Wandhalter, passende KFZ-Halter als Zubehör erhältlich.
- ★ Wichtige Brandschutzinformationen auf einen Blick durch übersichtliches Siebdruckbild.



Mit Manometer  
lieferbar:  
PD 4 GA m. M.  
PD 6 GA m. M.  
PD 9 GA m. M.  
PD 12 GA m. M.



Abb. PD 6 GA



Ihr kompetenter Brandschutz-Partner

## Pulver-Feuerlöscher

### Typ: PD 4 GA, PD 6 GA, PD 9 GA, PD 12 GA

#### GLORIA Service

- ★ Mehr als 380 autorisierte GLORIA Kundendienste mit über 1.300 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- ★ Ansprechpartner in den Branchenverzeichnissen der amtlichen Fernsprechbücher, Suchwort „Feuerlöschanlagen und -geräte“.

#### GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA GmbH als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa ist ein Begriff für Qualität und Fortschritt in vielen Ländern der Welt.
- ★ Anerkannte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.





Abb. 1 Wandhalter (für PD 6/12 GA)

Abb. 2 Fußring

Abb. 3 Ventillarmatur mit Tragegriff und Betätigungshebel

#### Schnittzeichnung GLORIA Pulver-Feuerlöscher

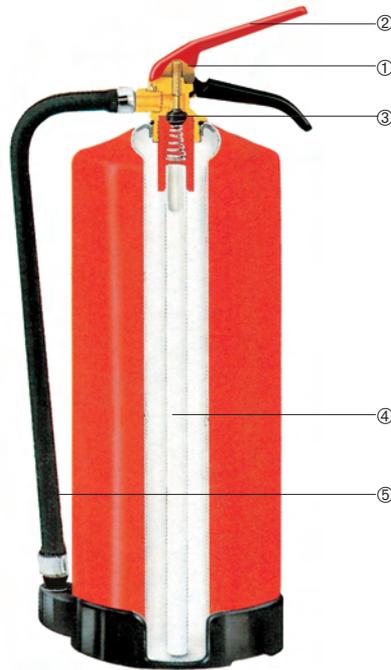

#### Funktion:

- ① **Sicherungsstift** entfernen  
Schlauch mit einer Hand umfassen.
- ② **Auslösehebel** nach unten drücken  
Ventildichtkegel ③ öffnet das Ventil
- ④ **Steigrohr**  
Löschpulver strömt durch das Steigrohr in die Schlauchleitung ⑤

Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

#### Technische Daten:

Typ	Bauart	Art.-Nr. mit Wandhalter	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Löschmittel	Löschmittelmenge kg	Treibmittel	Funktionsdauer sek.	Spritzweite m	Temperaturfunktionsbereich	Maße Gerät		
										Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
PD 4 GA m. M.	PG 4-L	002071.2046	6,7	ABC-Löschpulver	4	Stickstoff	12	6	-30° C/+60° C	410	300	162
PD 6 GA m. M.	PG 6-L	002111.1791	9,1	ABC-Löschpulver	6	Stickstoff	16	7	-30° C/+60° C	500	270	162
PD 6 GA	PG 6-L	002101.0000	9,0	ABC-Löschpulver	6	Stickstoff	16	7	-30° C/+60° C	500	270	162
PD 9 GA m. M.	PG 9-L	004041.2397	13,7	ABC-Löschpulver	9	Stickstoff	16	7	-30° C/+60° C	610	265	182
PD 12 GA m. M.	PG 12-L	002151.2046	17,3	ABC-Löschpulver	12	Stickstoff	22	6	-30° C/+60° C	590	265	202
PD 12 GA	PG 12-L	002141.0000	17,2	ABC-Löschpulver	12	Stickstoff	22	7	-30° C/+60° C	590	265	202

Technische Änderungen vorbehalten.

Der Umwelt zuliebe – gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.